




PESÉES ADHÉSIVES EN ACIER

Sans plomb, à profil bas

1/4 oz

Segments de 1/4 oz • Bandes de 3 oz • 48 bandes / boîte • 576 segments / boîte • Enduit en gris ou noir • Pré-coupé et pré-aped

200576FE

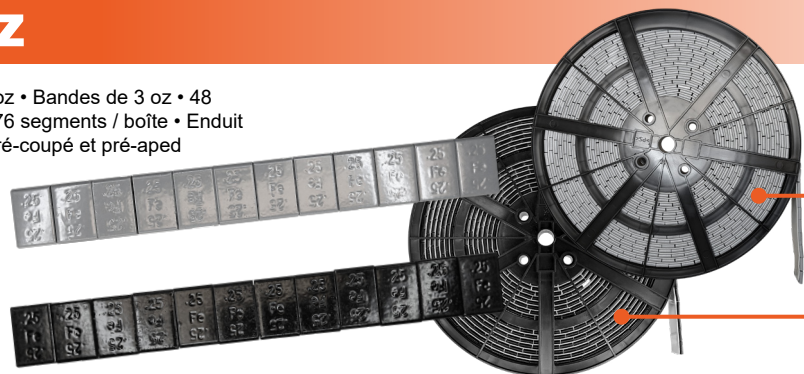

Segments de 1/4 oz • 704 segments par rouleau • Rouleau de 11 lb • Enduit en gris ou noir • Pré-aped

200576FER


200576FEBLK

NOUVEAU 200576FERBLK

1/2 oz

Segments de 1/2 oz • Bandes de 4 oz • 28 bandes / boîte • 224 segments / boîte • Enduit en gris ou noir • Pré-coupé et pré-aped

300224FE

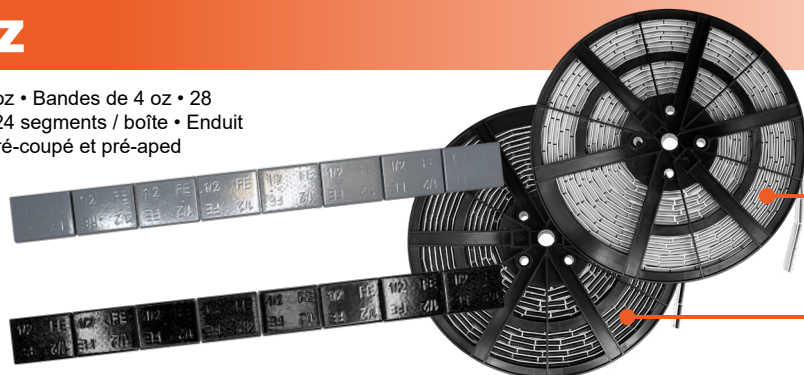

Segments de 1/2 oz • 352 segments par rouleau • Rouleau de 11 lb • Enduit en gris ou noir • Pré-aped

NOUVEAU 300224FER

300224FEBLK

NOUVEAU 300224FERBLK



DÉTALONNEUR

AME-71500

Détalonneur à barre coulissante "Big Buddy" à usage intensif avec ressort • Brise facilement les talons les plus tenaces • La fatigue de l'utilisateur est réduite grâce à l'action du ressort sur la pointe, qui réduit le rebond • La pointe en forme de coin est forcée entre le talon du pneu et la jante de la roue, ce qui transmet le coup directement à la pointe du marteau • Garantie 1 an • Poids 24 lbs



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

AME-67601

Clé dynamométrique de rupture arrière • Entraînement carré de 1 po • Double échelle, lb-pi et Nm • 150-600 lb-pi • 200-800 Nm • La construction robuste donne des résultats précis à ± 4 % même dans des conditions de travail difficiles • L'action Break-A-Way donne un signal unique dans la poignée qui peut être vu et ressenti



GONFLEUR NUMÉRIQUE DE PNEUS

AME-24867

Gonfleur numérique de pneus Accu-Flate XL de AME avec tuyau de 6 pi et mandrin à pince • Fonction 3 en 1 : gonfler, dégonfler et mesurer la pression des pneus • Précision : ± 2 PSI • Entièrement automatisé • 0-174 PSI • Entrée femelle NPT 1/4 po • 2 piles AAA incluses • Rétroéclairage LCD avec arrêt automatique de 9 secondes • Idéal pour les techniciens/iennes de pneus



POMPE AIR/HYDRAULIQUE

AME-15930C

Kit pompe air/hydraulique • Comprend : pompe AME-15920 de 5 quarts avec réservoir en acier, tuyau hydraulique AME-16100 de 8 pi et coupleur mâle à débit élevé AME-16050 • Crée une pression de 10 000 psi pour s'adapter à la majorité des outils sur le marché • Fonctionne avec une pression d'entrée de 80 à 120 psi



Prix sujets à changer sans préavis • Jusqu'à épuisement des stocks • Certains items peuvent nécessiter des quantités minimum

PRODUITS VEDETTES



NOUVEAU

GANTS EN NITRILE NOIR, 6 mil

Les gants en nitrile noir sans poudre 6 mil VOLT offrent une protection, une performance et une durabilité maximale.

Code	Taille	Prix
FG-BK1201-SM	Petit	
FG-BK1202-MD	Médium	
FG-BK1203-LG	Large	
FG-BK1204-XL	Extra Large	
FG-BK1205-2XL	Extra Extra Large	



GANTS EN NITRILE ORANGE, 8 mil

Les gants en nitrile orange 8 mil GRIP sans poudre offrent une protection, une performance et une durabilité maximale.

Code	Taille	Prix
FG-OR7101-SM	Petit	
FG-OR7102-MD	Médium	
FG-OR7103-LG	Large	
FG-OR7104-XL	Extra Large	
FG-OR7105-2XL	Extra Extra Large	

OUTILS DE NETTOYAGE DE GOUJON ET DE MOYEU WHEEL PRO

Ce sont des outils conçus sans impact à utiliser avec une perceuse ou une visseuse pneumatique à basse vitesse. Assure un nettoyage contrôlé sans l'effet de martelage d'une clé à chocs. Corps entièrement en aluminium anodisé avec entraînement de 1/2 po. Rapide et efficace pour un nettoyage complet et approprié des goujons et des moyeux sans endommager ces faces de contact de roue.



CAB-WP-T12

Outil de nettoyage de goujon et de moyeu Wheel Pro. L'outil est livré avec une brosse à goujon de 1 - 12mm avec une conception clipsable pour faciliter le changement entre la brosse à goujon et la brosse à moyeu.

NOUVEAU

CAB-WPXL-T22

Outil de nettoyage de goujon et de moyeu Wheel Pro XL. L'outil est livré avec une brosse à goujon de 1 - 22mm avec une conception clipsable pour faciliter le changement entre la brosse à goujon et la brosse à moyeu.



BROSSES À GOUJON ET DE MOYEU DE REMPLACEMENT

Code	Description	Qté	Prix
CAB-WP-SB12	Brosse à goujon 12 mm x 40 mm avec conception clipsable	6	
CAB-WP-SB14	Brosse à goujon 14 mm x 40 mm avec conception clipsable	6	
CAB-WP-HB1640	Brosse de moyeu 16 mm x 40 mm avec conception clipsable	6	
CAB-WP-HB1650	Brosse de moyeu 16 mm x 50 mm avec conception clipsable	6	
CAB-WPXL-SB22	Brosse à goujon 22 mm x 50 mm avec conception clipsable	6	
CAB-WPXL-HB22	Brosse de moyeu 22 mm x 60 mm avec conception clipsable	6	



OUTIL DE MASSES D'ÉQUILIBRAGE GT FORCE

GTF-01

Une innovation dans l'installation et le retrait de masses d'équilibrage à crochet intégré. Fonctionne avec le principe d'une barre de claquage tout en protégeant la main du technicien(ne). Plus besoin de marteaux. Comprend un crochet usiné robuste pour enlever la masse à crochet intégré • Poids : 5 lb



Solutions de services pour les pneus et roues

Solutions de services pour les pneus et roues



Trouver votre distributeur le plus proche à www.premacanada.ca
1-800-268-6311



Trouver votre distributeur le plus proche à www.premacanada.ca
1-800-268-6311



UNITÉS DE RÉPARATION PREMA ORANGE

RÉPARATIONS CENTRE-SUR-BLESSURE PREMA ORANGE

Conçues pour être utilisées dans la zone du sommet, de l'épaulement et du flanc des pneus radiaux. Installer à l'aide du ciment de vulcanisation à sec ultra rapide Prema.



NOUVEAU

Code	Taille	Quantité	Prix
PRO-110	72 mm x 51 mm	20 unités par boîte	
PRO-112	87 mm x 72 mm	25 unités par boîte	
PRO-114	104 mm x 67 mm	10 unités par boîte	
PRO-120	122 mm x 75 mm	10 unités par boîte	
PRO-125	125 mm x 115 mm	10 unités par boîte	
PRO-135	203 mm x 148 mm	15 unités par boîte	
PRO-140	192 mm x 103 mm	15 unités par boîte	
PRO-142	260 mm x 133 mm	15 unités par boîte	
PRO-144	328 mm x 133 mm	10 unités par boîte	

RÉPARATIONS DE PNEUS RONDES UNIVERSELLES PREMA ORANGE

Conçues pour réparer les blessures de clous dans les pneus tubeless et à tube de type bias & radial. Installer à l'aide du ciment de vulcanisation à sec ultra rapide Prema.



NOUVEAU

Code	Diamètre	Quantité	Prix
PURO-30	30 mm	120 unités par boîte	
PURO-50	50 mm	80 unités par boîte	
PURO-70	70 mm	32 unités par boîte	

RÉPARATIONS DE PNEUS CARRÉS UNIVERSELLES PREMA ORANGE



NOUVEAU

Code	Taille	Quantité	Prix
PUSO-45	43 mm x 43 mm	80 unités par boîte	
PUSO-55	55 mm x 55 mm	80 unités par boîte	

CHIMIQUES DE RÉPARATION DE PNEUS PREMA



PPC-16
Produit de pré-polissage Prema • Élimine les contaminants (silicone et lubrifiants de moules) de la doublure intérieure du pneu avant le polissage • Inflammable • 16 oz



PFC-8
Ciment vulcanisant à séchage ultra rapide Prema • Brosse dans le couvercle • 8 oz



PLOS-16
Scellant pour emplâtre Prema • Maintient la rétention d'air du pneu réparé • 16 oz

MICROBILLES À BALANCER COUNTERACT



Les microbilles fournissent un ajustement et un balancement automatique en se répandant partout dans le pneu • Aussi, ils améliorent l'économie de carburant et augmente la vie du pneu

Code	Taille	Prix
CAB01	1 oz. sac	
CAB02	2 oz. sac	
CAB03	3 oz. sac	
CAB04	4 oz. sac	
CAB05	5 oz. sac	
CAB06	6 oz. sac	
CAB08	8 oz. sac	
CAB10	10 oz. sac	
CAB12	12 oz. sac	
CAB14	14 oz. sac	
CAB16	16 oz. sac	



PBS-32
Le scellant pour talon Prema fournit un joint entre la zone du talon du pneu et la jante • Extrêmement épais / Sans égouttement • Inflammable • 32 oz

VALVES POUR CAMION ALCOA ET LAITON

Code	TR #	Trou de jante (po)	Longueur (po)	Quantité	Prix
A-545D-10	545D	,382 / ,394	3,5 / 2,6	10	
A-555D-10	555D	,381	,98 / 2,6	10	
A-572-100	572	,625	3,75	100	
A-573-100	573	,625	4,38	100	
A-574-10	574	,625	5	10	



NETTOYEUR DE FREINS ET DE PIÈCES

90% COV



EMZ45004



EMZ44140

Nettoyeur de freins et de pièces non-chloré • Un solvant de nettoyage de formulation avancée qui dissout et élimine la graisse, l'huile et la saleté des pièces de frein et des joints de transmission • Il ne laisse pas non plus de film ou de résidu, aide à réduire le crissement des freins à disque et n'endommage pas les composants en caoutchouc ou la peinture lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions

Code	Taille	Détails	Prix
EMZ45004	390 g	Vaporisateur	
EMZ44140	18.9 L	Seau avec bec rétractable	
EMZ44141	18.9 L	Seau - fileté pour un robinet (Vendu séparément sous EMZ32339)	

COMPOSÉ DE MONTAGE DES PNEUS



2180X
Lubrifiants Rema lubrifiant en graisse • Couleur miel • Se mélange bien pour rendre le lubrifiant liquide • 25 lbs



2280
Composé de montage pour tube et pneu à haut rendement Rema concentré pour montage de pneu tubeless ou tubes naturels et synthétique • 25 lbs



2490
Composé de montage/ conditionnement de talon de pneu OTR super résistant Rema • Inhibiteur de rouille • Ne se sépare pas ni ne se liquéfie • Épaisseur renforcée pour un conditionnement supérieur des talons sur pneu OTR • 25 lbs



DISQUES DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE

Disques de conditionnement de surface à changement rapide Shark Industries conçus pour le nettoyage et l'ébavurage • Enlève les marques de meulage, la rouille et les revêtements • Chaque disque non tissé est muni d'un système de verrouillage à changement rapide de type R qui est facilement fixé au support • Remplacer rapidement un vieux disque et se remettre au travail • Utiliser des meuleuses à angle droit et à matrice • 25 000 tr/min • Code de couleur pour indiquer le grain

Code	Description	Grain	Qté	Prix
SRK13062	2 po • Brun	Grossier	25	
SRK13003	2 po • Brun	Grossier	50	
SRK13019	3 po • Brun	Grossier	25	
SRK13018	2 po • Bourgogne	Moyen	25	
SRK13004	2 po • Bourgogne	Moyen	50	
SRK13020	3 po • Bourgogne	Moyen	25	
SRK13027	2 po • Bleu	Fin	25	
SRK634TB*	3 po • Bleu	Fin	25	

* = COMMANDE SPÉCIALE



Garniture tournante à verrouiller. Garniture robuste en caoutchouc qui fonctionne avec n'importe quel Plateau support tournant à verrouiller compatible avec les 3M ou R disques. Insert métallique avec 1/4 po mandrin pour utilisation dans les meuleuses d'angle et les meules à rectifier les matrices.

SRK13012 Pour disques de 2 po
SRK13013 Pour disques de 3 po

Solutions de services pour les pneus et roues

Solutions de services pour les pneus et roues

PREMA PRODUITS INC. 1000 RUE DU COMMERCE, SUITE 100, MONTREAL, QUÉBEC H3C 1K1 • 514-391-1111 • WWW.PREMACANADA.CA