



COLLIERS DE SERRAGE MIGHTY




Collier de serrage en acier inoxydable, type à vis sans fin • 5/16 po de largeur avec bande perforée en acier inoxydable • Événement atmosphérique intermédiaire

Tous les colliers de serrage ne sont PAS faits les mêmes. Les colliers de serrage Mighty combinent :

- Fentes arciales « arrondies »
- Boîtier en deux parties
- Boîtier en acier inoxydable
- Bracelet en acier inoxydable série 300

pour 20% plus de couple! Plus de couple assure moins de colliers de serrage dénudés, et plus d'installateurs satisfaits!

Code	Plage de diamètres	Prix
MTY-3504	7/32 po - 5/8 po	
MTY-3506	7/16 po - 25/32 po	
MTY-62006	7/16 po - 25/32 po	
MTY-62008	1/2 po - 29/32 po	
MTY-62010	9/16 po - 1-1/16 po	
MTY-62012	11/16 po - 1-1/4 po	
MTY-62016	13/16 po - 1-1/2 po	
MTY-62020	13/16 po - 1-3/4 po	
MTY-62024	1-1/16 po - 2 po	
MTY-62028	1-5/16 po - 2-1/4 po	
MTY-62032	1-9/16 po - 2-1/2 po	
MTY-62036	1-13/16 po - 2-3/4 po	
MTY-62040	2-1/16 po - 3 po	
MTY-62044	2-5/16 po - 3-1/4 po	
MTY-62048	2-9/16 po - 3-1/2 po	

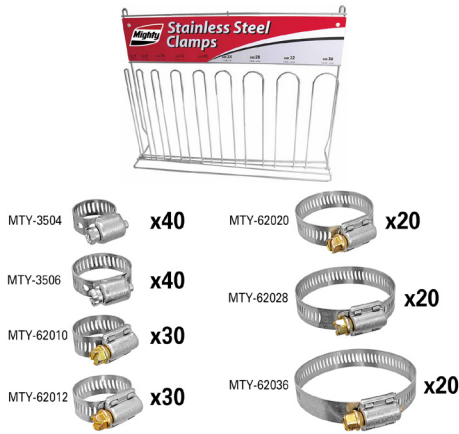

MTY-6210
PORTE-COLLIER DE SERRAGE AVEC ASSORTIMENT DE COLLIERS - 200 PIÈCES
Comprend 40 x MTY-3504, 40 x MTY-3506, 30 x MTY-62010, 30 x MTY-62012, 20 x MTY-62020, 20 x MTY-62028 et 20 x MTY-62036



PESÉES ADHÉSIVES EN ACIER
Sans plomb, à profils bas



Code	Details	Prix
408-28FE	Stickpro™ • Segments de 1/2 oz • Bandes de 4 oz • 28 bandes par boîte • 224 segments par boîte • Pré-coupe	
408FE-28CW	Stickpro™ avec le ruban adhésif pour temps froid • Segments de 1/2 oz • Bandes de 4 oz • 28 bandes par boîte • 224 segments par boîte • Pré-coupe	
506-15FE	Stickpro™ • Segments de 1 oz • Bandes de 6 oz • 15 bandes par boîte • 90 segments par boîte • Pré-coupe	
506FE-15CW	Stickpro™ avec le ruban adhésif pour temps froid • Segments de 1 oz • Bandes de 6 oz • 15 bandes par boîte • 90 segments par boîte • Pré-coupe	

LUBRIFIANTS



EMZ45002
LUBRIFIANT PÉNÉTRANT
Un lubrifiant à haute résistance et à action rapide qui desserre et lubrifie les pièces serrées ou collantes • Il est idéal pour une utilisation sur les vis, les écrous, les charnières, les serrures, les outils et les rouleaux pour arrêter les grincements, déplacer l'humidité et aider à prévenir la rouille • 400 g



EMZ45007
GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM
Une graisse haute performance qui lubrifie les pièces et le métal tout en les protégeant contre la rouille • Il réduit également la friction et l'usure du métal et des pièces mobiles • La graisse au lithium blanche Emzone résiste à une chaleur élevée, est résistante à l'eau et idéale pour une utilisation sur les charnières de porte, les loquets de capot, les entretoises de hayon, les rails de siège, les crics, les treuils, etc. • 400 g



EMZ45024
LUBRIFIANT TECH
Emzone Lubrifiant Tech offre une protection durable avec des inhibiteurs de corrosion et de rouille • Le lubrifiant pénètre la surface et offre une barrière solide, forte et durable • La formule anti-goutte ne s'évapore pas, ne sèche pas et n'est pas soluble dans l'eau • 320 g

PRODUITS VEDETTES
PREMA CANADA



SPÉCIAL!

CLÉ À CHOCS



IR-285B-6
Clé à chocs pneumatique de 1 po avec enclume allongée de 6 po • Robuste • Couple de serrage de 1 475 pi-lb • Dispositif de retenue de l'anneau de friction • Gâchette intérieure à poignée en forme D

IR-327LS-A
Ponceuse de pneus pneumatique • Changement rapide hexagonal de 7/16 po • 0,5 HP • 3 000 tr/min

IR-SK8C5TN
Jeu de douilles d'impact de service de camion profond SAE de 1 po d'entraînement • 5 douilles (13/16 po carré ; 33 mm et 1-1/2 po hexagone profonde ; 1-1/8 po et 1-1/4 po hexagone de paroi mince profonde) et boîtier moulé par soufflage

CAPTEUR TPMS UNIVERSEL
PREMA U-PRO LITE



PREM-LITE
Une solution hybride de qualité professionnelle conçue pour offrir une efficacité maximale dans les ateliers d'entretien automobile ; il bénéficie de l'ingénierie de niveau équipementier (OE) et de la fiabilité éprouvée de Hamaton • Ce capteur double fréquence fonctionne à la fois sur les fréquences 315 MHz et 433 MHz, offrant ainsi une couverture de plus de 97 % des véhicules et constitue une solution économique pour les ateliers de pneus modernes • Cet appareil est entièrement compatible avec les systèmes TPMS modernes et est conçu pour être programmé à l'aide d'outils de diagnostic TPMS standard, grâce à une tige de valve haute pression pouvant supporter jusqu'à 115 PSI • Couverts par une garantie d'un an

NOUVEAUTÉ



KITS COMPLETS D'ENTRETIEN DE ROUES



CAB-STK-12AD
Un kit dédié à l'entretien des roues automobiles, conçu pour éliminer la rouille, la corrosion, les dépôts et les débris routiers sur les surfaces critiques d'accouplement des roues • Cet ensemble d'outils spécialisés offre aux techniciens de pneu un système complet pour préparer les faces de moyeu, les goujons de roue, la quincaillerie fixations et les configurations de montage avant le remontage, sur les véhicules particuliers et les camionnettes



CAB-STK-22AD
Un kit complet d'entretien de roues commerciales, conçu pour éliminer la rouille, la corrosion, les dépôts et les débris routiers sur les surfaces critiques d'accouplement des roues, des goujons et des configurations de montage sur les camions et les bus commerciales



CAB-STK-1222
Un kit combiné d'entretien des roues de véhicules particuliers et commerciaux, conçu pour éliminer la rouille, la corrosion, les dépôts et les débris routiers sur les surfaces critiques d'accouplement des roues • Cet ensemble d'outils spécialisés offre aux techniciens de pneu un système complet pour préparer les faces de moyeu, les goujons de roue, la quincaillerie de fixation et les configurations de montage avant le remontage, tant sur les véhicules particuliers que sur les véhicules lourds



Trouver votre distributeur le plus proche à www.premacanada.ca
1-800-268-6311



Trouver votre distributeur le plus proche à www.premacanada.ca
1-800-268-6311



Solutions de services pour les pneus et roues

Solutions de services pour les pneus et roues

OUTILS D'AIR, CRICS ET ACCESSOIRES



AIR-1431
1/2 PO CLÉ À CHOCS
AVEC ENCLUME STANDARD
 Fournit un couple maximal de 800 lb-pi et un couple de desserrage de 1000 lb-pi • 9 000 tr/min • Mécanismes à deux marteau donne une puissance maximale • 5,7 lb



AIR-1431-2
1/2 PO CLÉ À CHOCS
AVEC ENCLUME ALLONGÉE DE 2 PO
 Fournit un couple maximal de 800 lb-pi et un couple de desserrage de 1000 lb-pi • 9 000 tr/min • Mécanismes à deux marteau • Comprend la douille réversible à choc à paroi fine de Grey Pneumatic® (19 mm / 21 mm) • 6 lb



AME-14455
 Cric-bouteille pneumatique JackZilla • 20 T • Hauteur max. 18,5 po • Hauteur min. 9,7 po • Comprend un régulateur en ligne pour limiter la pression à 94 PSI afin d'éviter le contournement de l'air • Construit avec un tuyau fouetté Flexzilla pour une durabilité maximale sous toutes les conditions climatiques • Comprend une plaque de vérin AME-14453 10 po X 10 po



GT-4220E
 Cric électrohydraulique à 2 étages de 42/20 tonnes • Ce cric électrohydraulique sans fil élimine le besoin de tuyaux et de compresseurs, vous offrant une véritable mobilité, un fonctionnement plus silencieux et un levage sans effort à une seule touche grâce à sa conception alimentée par pile. Hauteur minimale - 5,9 po • Hauteur maximale - 11,8 po
 ★ Cet article est une commande spéciale



AME-16005
 Version mâle à femelle 1/4" NPT



AME-16006
 Version mâle à mâle 1/4" NPT

VALVES DE REMPLACEMENT EN CAOUTCHOUC

Code / Base de Valve	Description	Prix
PREM-207	Valve de remplacement "snap-in" pour véhicules GM, Ford et capteurs programmables Schrader	
PREM-208	Valve de remplacement "snap-in" pour le Dodge Dart (5775) et Redi-Sensor	
PREM-210	Valve de remplacement "snap-in" pour modèles Ford, GM et Subaru 2015-2024	
PREM-211	Valve de remplacement "snap-in" pour modèles Dodge Ram • La base a 4 côtés carrés	
PREM-215A	Valve de remplacement "snap-in" pour Smart Sensor	
20018	Valve en caoutchouc pour TPMS (Ford / GM) • Interchangeable avec "EZ-Sensor" ou U-Pro	



DÉMONTE-ÉCROUS DE ROUE



2300K
 Démonte-écrous de roue de passager et de camion léger de 12 pièces • À utiliser lorsque la clé n'est pas disponible • Enlève également les écrous de roue endommagés • Manchons filetés coniques à gauche avec fils effilés ou droits • Fonctionne également sur les écrous hexagonaux • Utilisation avec une clé à chocs de 1/2 po



2400K
 Extracteur d'écrous de roue pour voitures particulières et camionnettes • À utiliser en l'absence de clé • Permet également de retirer les écrous endommagés • Filetage conique à pas gauche qui saisit les écrous coniques ou droits • 2 tailles — 3/4 po (19 mm) et 13/16 po (21 mm) • Fonctionne également sur les écrous hexagonaux • À utiliser avec une clé à chocs 1/2 po

OUTILS DE MONTAGE/DÉMONTAGE



T20A
 Cuillère courbée de montage/ démontage de pneu • 30 po



T45A
 Barre pour montage / démontage pour pneus standard • 3/4 po x 37 po



T46A
 Barre pour montage / démontage pour pneus standard et grands camions • 3/4 po x 36 po

ACCESSOIRES DE CHANGEURS DE PNEU

Code	Description	Prix	Code	Description	Prix
TC247G15A-10	Protecteur de plastique pour tête de montage / démontage en acier • Paquet de 10 • Jaune		4-103502B	Insertion en nylon Hunter • Jaune	
J8182963	Insert pour tête de montage/ démontage de type Coats • Paquet de 12 • Blanc		J54-1300014	Protecteur de plastique pour tête de montage / démontage en acier Corgi Proline 124 • Paquet de 10 • Jaune	
444-80106	Insert de montage/ démontage Corgi • Paquet de 10 • Compatible Mondolfo : AS912, AS914, AS944 • Jaune		J4-103502K	Insert de tête de protection, jaune (x10) • Insert de queue de protection, jaune (x10) • Vis (x4)	
444-80107	Embout de montage/ démontage Corgi • Paquet de 5 • Pièce en forme de banane • Compatible Mondolfo : AS912, AS914, AS944 • Jaune		J0341G32	Pièce pour démonte-pneu sans levier JBC T7800 — Protecteur supérieur Powermont • Lot de 5	

INDICATEURS D'ÉCROU DE ROUE



CPY33
 Indicateur d'écrou de roue desserré de 33 mm • Utilisé principalement pour donner aux utilisateurs une meilleure visibilité du desserrage des écrous ou pour prévenir les problèmes de sécurité critiques



CTR33
 « Check Torque » 33 mm • Rouge • Une fois installé sur une roue nouvellement montée, cet indicateur rouge signale la nécessité de resserrer le couple après les 100 premiers miles



DTLRY33
 Indicateurs de serrage pour écrous de roue Dustite® Dust Cap, longue portée de 33 mm • indication visuelle immédiate du mouvement des écrous • Jaune

Autres tailles et couleurs disponibles