



PESÉES ADHÉSIVES EN ACIER


Pesées adhésives en acier avec le ruban adhésif Easy Peel Lohmann pour temps froid



1/4 oz

Segments de 1/4 oz • Bandes de 2,5 oz • 65 bandes / boîte • Enduit en gris ou noir • Pré-coupé et pré-aped

LOHCWS025GR

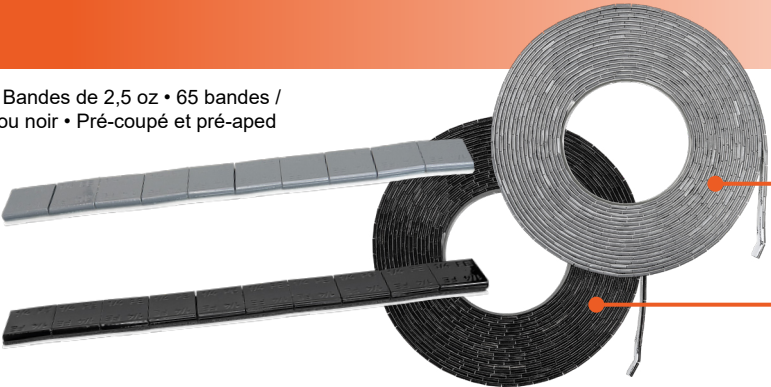

Segments de 1/4 oz • 704 segments par rouleau • Rouleau de 11 lb • Enduit en gris ou noir • Pré-aped

LOHCWR025GR


LOHCWS025BK

LOHCWR025BK

1/2 oz

Segments de 1/2 oz • Bandes de 4 oz • 45 bandes / boîte • Enduit en gris ou noir • Pré-coupé et pré-aped

LOHCWS050GR

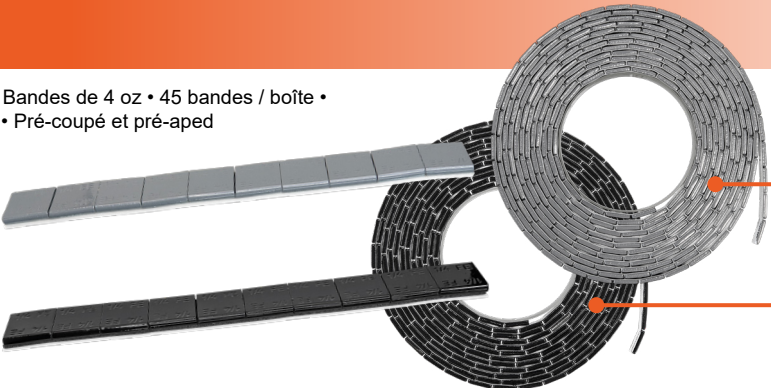

Segments de 1/2 oz • 300 segments par rouleau • Rouleau de 9,375 lb • Enduit en gris ou noir • Pré-aped

LOHCWR050GR

LOHCWS050BK

LOHCWR050BK

1 oz

Segments de 1 oz • Bandes de 4 oz • 18 bandes / boîte • Enduit en gris ou noir • Pré-coupé et pré-aped

LOHCWS100GR



LOHCWS100BK



2 oz

Segments de 2 oz • Bandes de 6 oz • 18 bandes / boîte • Enduit en gris ou noir • Pré-coupé et pré-aped

LOHCWS200GR



LOHCWS200BK




CHIMIQUES D'AUTOMOBILE MIGHTY VS7®



MTY-BK122

Graisse synthétique d'étrier de frein à disque Moly • Mighty VS7 Synthetic Moly Lube est formulé pour fournir une protection durable contre le frottement, l'usure et la corrosion • 227 g



MTY-MN101

Composé de filetage antigrippant • Préviend la corrosion et lubrifie pour faciliter le démontage • 227 g

PRODUITS VEDETTES
PREMA CANADA

SOLUTIONS TPMS

PREM-LITE
PREMA U-PRO LITE



Capteur TPMS universel
Prema U-Pro Lite • 315 / 433 MHz • La tige en caoutchouc peut être interchangeable avec la PREM-207 ou 20018 • Une garantie d'un an

PREM-NFC
PREMA U-PRO NFC



Capteur TPMS NFC double bande
Prema U-Pro • **Programmable par téléphone intelligent** • 315 / 433 MHz • La tige en caoutchouc peut être interchangeable avec la PREM-207 ou 20018

33500S
EZ-SENSOR



Capteur TPMS EZ-Sensor avec valve "Snap-in" • Combine les applications 314.9, 315 et 433 MHz en une seule SKU

AUT-1-SENSOR
AUTEL MX-SENSOR



Capteur TPMS universel programmable Autel • Combine les fréquences 315 MHz et 433 MHz en un seul capteur TPMS • Tige interchangeable

591134
ALLIGATOR SENS.IT RS+



Sens.it RS+ Capteur TPMS double fréquence avec soupape d'enclenchement en caoutchouc • Couverture de 99,7 % et fonctionnalité OE mimic à 100 %

17-43041
SMART SENSOR ONE



Capteur TPMS universel multi-fréquence Smart Sensor One • Tige en caoutchouc • Couvre à la fois les fréquences 315 MHz et 433 MHz • Tige interchangeable

PREM-TESLA
U-PRO HYBRID BLE



Capteur TPMS de remplacement Tesla U-Pro Hybrid BLE avec valve de serrage noire • Préprogrammé pour Tesla Modèle 3, S, X & Y

GANTS EN NITRILE



Les gants en nitrile noir sans poudre 6 mil offrent une protection, une performance et une durabilité maximale • Sans latex, ces gants offrent une excellente résistance aux produits chimiques, en plus d'une résistance supérieure à la perforation et à l'abrasion • 100 gants par boîte (50 paires) • Compatible avec l'écran tactile

Code	Taille	Prix
GL-N107FMD	MED	
GL-N107FLG	LRG	
GL-N107FXL	XL	
GL-N107F2XL	2XL	

VALVES POUR PNEU SANS CHAMBRE "SNAP-IN"



A-413-500

Longueur 1-1/4 po • Trou de la valve de 0,453 • TR413



A-414-500

Longueur 1-1/2 po • Trou de la valve de 0,453 • TR414



A-418-500

Longueur 2 po • Trou de la valve de 0,453 • TR418



A-600HP

Longueur 1-1/4 po • Trou de la valve de 0,453 • TR600HP



Trouver votre distributeur le plus proche à www.premacanada.ca
1-800-268-6311



Trouver votre distributeur le plus proche à www.premacanada.ca
1-800-268-6311



UNITÉS DE RÉPARATION DE PNEUS ET CHIMIQUES

RÉPARATIONS
CENTRE-SUR-
BLESSURE
RADIALES PREMA

Conception pour utilisation dans le sommet, l'épaule et le flanc du pneu radial



Code	Taille	Qté	Prix
PR-109	2 po x 3 po	20 par boîte	
PR-110	2-1/4 po x 3-1/4 po	20 par boîte	
PR-112	3 po x 4-1/4 po	10 par boîte	
PR-115	3 po x 3-1/4 po	10 par boîte	
PR-120	3-3/4 po x 5 po	10 par boîte	

RÉPARATIONS
DIAGONAUX PREMA

Pour les pneus de voitures et de camions légers • Conçu avec une grande construction à plis pour réparer tous les pneus à tube et sans chambre à air.



Code	Taille	Pli	Qté	Prix
PB-2	3-1/4 po x 3-1/4 po	2	10 par boîte	
PB-3	3-3/4 po x 3-3/4 po	2	10 par boîte	
PB-4	4-3/4 po x 4-3/4 po	2	10 par boîte	
PB-5	4-3/4 po x 4-3/4 po	4	10 par boîte	
PB-6	6-1/2 po x 6-1/2 po	4	10 par boîte	

PÂTES DE MONTAGE UNIVERSELLES



75



75N
PROFIL BAS

Pâte de montage universelle Rema • Fournit une excellente lubrification pour le montage et le démontage des pneus avec un glissement minimal de la jante • 7,7 lb / 3,5 kg

LUBRIFIANTS

LUBRIFIANT CONCENTRÉ POUR PNEUS REMA



81511
1 Gallon



81515
5 Gallons

ENSEMBLE SANS FIL POUR RETRAIT D'ADHÉSIFS

NOUVEAUTÉ

IR Ingersoll Rand.



IR-G3241-K1

Ensemble Ingersoll Rand sans fil 20 V pour retrait d'adhésifs, roue de gomme de 4 po, 3 700 tr/min • l'ensemble comprend : 1 outil sans fil 20 V pour le retrait d'adhésifs G3241, 1 batterie BL2012 20V de 2,5 Ah et 1 chargeur simple BC1121 • Série IQV20 • Conception de batterie inclinée offrant une meilleure accessibilité des outils à l'intérieur des petits pneus sans les restrictions de maniabilité d'un tuyau d'air • Équipé d'une broche filetée à pince (collet) pour fixer solidement la roue de gomme • Vitesse à vide : 3 000 tr/min. • Compatible avec les batteries BL2012 20 V de 2,5 Ah et BL2022 20V de 5 Ah

Le G3241 pour retrait d'adhésifs révolutionne les travaux quotidiens grâce à sa conception sans fil 20 V conçue pour un usage professionnel. Il permet d'enlever efficacement une grande variété d'adhésifs, notamment les résidus de pesée de roues, d'emblèmes, de rubans adhésifs double face, de filets décoratifs (pinstripes) et d'autocollants, tout en réduisant les risques de dommages à la peinture et au vernis ainsi que les coûts qui en découlent. La conception en attente de brevet du G3241 offre un sélecteur à double vitesse avec un mode basse vitesse qui réduit l'accumulation de chaleur, protégeant les surfaces contre le jaunissement ou la formation de voile (hazing).

LAMPE DE TRAVAIL DEL

NOUVEAUTÉ

Gaither
PROFESSIONAL EQUIPMENT



GT-PL308

Lampe de travail DEL Pro (GTPL-308) • Base magnétique robuste pour un maintien sûr et stable • Éclairage frontal de 800 lumens et éclairage du haut de 100 lumens • Batterie rechargeable offrant jusqu'à 3,5 heures de vie • Solution d'éclairage idéale pour toutes les interventions — des passages de roue aux cavités de Pneus • Sa conception de qualité supérieure, sa puissante base magnétique et sa recharge USB-C en font le choix idéal pour les techniciens effectuant l'entretien de tous les types de véhicules • Équipée de DEL SMD et COB pour un éclairage puissant et uniforme

PESÉES DE ROUE CLIPSÉES EN ZINC PLASTIFIÉE

Également disponible en Série-AW, IAW, T, et EN

SÉRIE-MC

Utilisation sur les véhicules nord-américains avec jantes en alliage



Code	Poids	Qté	Prix
MCZN-025	0,25 oz	25	
MCZN-050	0,50 oz	25	
MCZN-075	0,75 oz	25	
MCZN-100	1,00 oz	25	
MCZN-125	1,25 oz	25	
MCZN-150	1,50 oz	25	
MCZN-175	1,75 oz	25	
MCZN-200	2,00 oz	25	
MCZN-225	2,25 oz	25	
MCZN-250	2,50 oz	25	
MCZN-275	2,75 oz	25	
MCZN-300	3,00 oz	25	

SÉRIE-P

Utilisation sur les véhicules, les pick-ups et les camionnettes équipées de jantes en acier



Code	Poids	Qté	Prix
PZN-025	0,25 oz	50	
PZN-050	0,50 oz	50	
PZN-075	0,75 oz	50	
PZN-100	1,00 oz	50	
PZN-125	1,25 oz	50	
PZN-150	1,50 oz	50	
PZN-175	1,75 oz	50	
PZN-200	2,00 oz	50	
PZN-225	2,25 oz	50	
PZN-250	2,50 oz	50	
PZN-275	2,75 oz	50	
PZN-300	3,00 oz	50	

SÉRIE-FN

Utilisation sur les véhicules japonais avec jantes en alliage



Code	Poids	Qté	Prix
FNZN-005	5 g	25	
FNZN-010	10 g	25	
FNZN-015	15 g	25	
FNZN-020	20 g	25	
FNZN-025	25 g	25	
FNZN-030	30 g	25	
FNZN-035	35 g	25	
FNZN-040	40 g	25	
FNZN-045	45 g	25	
FNZN-050	50 g	25	
FNZN-055	55 g	25	
FNZN-060	60 g	25	



CAPUCHONS À VIS



33-0709
CAPUCHON "DOUBLE SEAL"
ALLIGATOR V2B

N'a pas besoin d'être retiré pour vérifier la pression d'air ou pour ajouter de l'air • A deux œillets intégrés résistants à la chaleur empêchant la perte de pression d'air même lorsque le noyau de la valve est endommagé ou sale • La face d'extrémité entièrement scellée est résistante à la saleté et à l'eau • Boîtier métallique robuste



FABRIQUÉ EN EUROPE



CAGES DE GONFLAGE SÉCURITAIRE



MIC-4

Code	Barres	Taille maximale des pneus	Prix
MIC-2	2	50 po OD x 16 po L	
MIC-2WB	2	48 po OD x 21 po L	
MIC-3	3	47 po OD x 19 po L	
MIC3-PCR	3	35 po OD x 12,5 po L	
MIC-4	4	47 po OD x 19 po L	
MIC-5	5	47 po OD x 19 po L	
MIC-OTR	5	62 po OD x 33 po L	

MIC-ROLLER

Ensemble de rouleaux de cage de gonflage de pneus • Capacité de charge de 450 lbs

